


MT-40 セミ・ストロングタイプ

(株)
△□○




強度を高めたいとお考えの方

従来の一般仕様

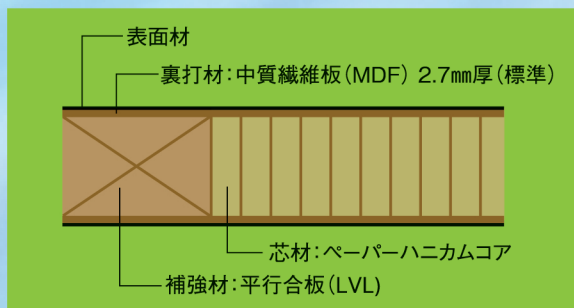

セミ・ストロング仕様

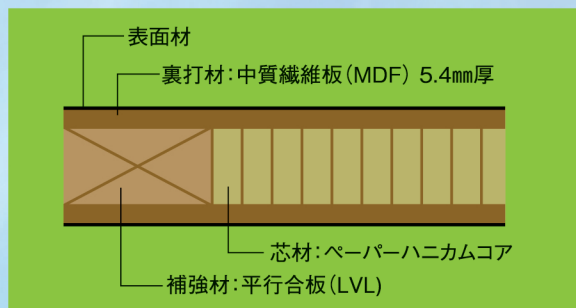


- ☆MDFの裏打ち材厚みを2.7mmから5.4mmに変更
- ☆重量負担を抑えて、耐衝撃性の向上
- ☆丈夫で、長持ちなブース
- ☆パネル内部に配線設置が可能(別途打合せ)
- ☆MT-30シリーズも対応可能です


👉 パネル強度は確実に向上します!

《検証例》カナヅチで叩いてみました

従来の一般仕様

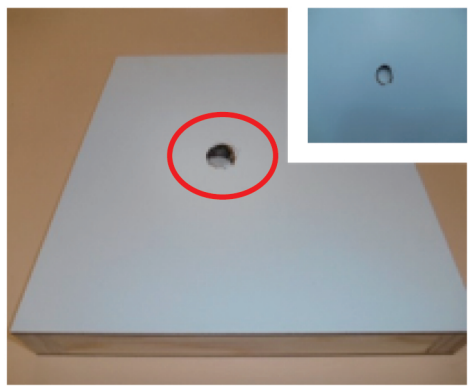

セミ・ストロング仕様

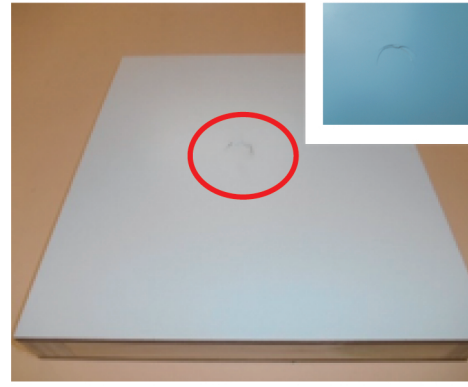

※検証の一例です。叩く強度によって異なります

内装一式、サンタリー・トイレタリー商品の販売。事務所内、トイレ内のトータルコーディネートによる自社製品の販売・施工を行っています。

国土交通大臣 許可(般-22)第12006号

株式会社 △□○

■本社・中国支店 〒731-3165 広島市安佐南区伴中央4丁目8-23
TEL (082) 848-3400 (代) FAX (082) 848-3406

■九州支店・九州工場 〒811-2308 福岡県糟屋郡粕屋町内橋41-1
TEL (092) 938-8340 (代) FAX (092) 939-2209